



## WTC2

### Optická spojka


#### Popis a aplikace

Optická spojka WTC 2 je určena pro ochranu spojených optických vláken v nadzemních i podzemních instalacích. Je odolná vůči tlaku a lze ji uložit přímo do země. Je vyrobena z UV odolných materiálů. Horní kryt obsahuje šrouby, kterými je spojka bezpečně uzavíratelná. Spojka disponuje dostatečným vnitřním prostorem pro uložení rezervních délek trubiček s vlákny.







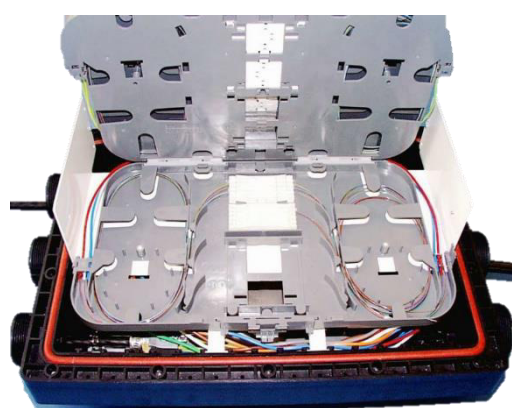


#### Vlastnosti:

- rozměr 500 x 262 x 179 mm
- vodotěsná, stupeň krytí IP68
- možnost reinstalace spojky i mechanických průchodek, plně mechanický vodotěsný systém
- kapacita je až 288 teplem smrštitelných svárů v kazetách po 48 svárech
- lze použít až 6 velkých kazet pro 48 svárů, nebo 2x FibrArt modul pro 72 svárů, nebo verzi s konektory
- UV odolná pro venkovní použití
- 6 vodotěsných kabelových vstupů
- kabelové průchodky až pro 24 kabelů na 1 kabelový vstup
- variantně spojky s děleným vstupem pro průchozí kabel (Mid-span)
- postranní ventilek pro tlakování a kontrolu těsnosti
- hmotnost prázdné spojky 6,0 kg



## Popis a aplikace

Mechanické průchodky jsou určeny pro typy optických spojek WTC a DSCM. Mají jednu velikost vstupního portu do spojky a různé počty a velikosti pro vnitřní instalaci kabelů a trubek. Díky krytí IP68 mohou být použity ve venkovním prostředí i pod zemí. Jsou pro jednotlivé porty nebo pro dvojité porty s možností snadného rozmontování. Fixační člen pro kabely a trubičky je možno zvolit pro každou průchodku dle počtu vstupů.

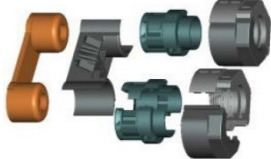Objednací kód	Počet kabelů	Průměr kabelů (mm)	
10198955	24	Ø 1,1 – 2,2	
10098334	12	Ø 2,2 – 4,2	
10098340	12	Ø 4,2 – 6,0	
10172080	6	Ø 6 – 8	
10087518	4	Ø 4,5 – 7,8 (flat)	
10075356	3	Ø 2 – 5	
10075099	3	Ø 5 – 8	
10075711	3	Ø 10 – 12	
10175877	2	Ø 8 – 12	
10175879	2	Ø 12 – 15	
10075097	1	Ø 13 – 19	
10175880	1	Ø 15 – 20,5	
10175881	1	Ø 20,5 – 25,5	
10175882	1	Ø 25,5 – 28,5	
10118418	1	Ø 5 – 8	
10075401	1	Ø 8 – 12	
10075257	1	Ø 12 – 17	

