

## COSH-144 vysokokapacitní 4U modul

COSH-144 vysokokapacitní 4U modul s kombinací svařování – patchování a kapacitou až 288 svarů je určen pro zakončení optických kabelů na pigtaily nebo pro samostatné provařování. Je vhodnou volbou pro potřebu zakončení velké kapacity vláken v co nejmenším prostoru. Modul je kompatibilní se všemi typy 19" a ETSI optickými stojany s minimální hloubkou 300 mm. Součástí je prostor pro vedení odchozích patchcordů do boku stojanu. Díky otočnému systému je snadný přístup do zadní části modulu ke kazetám a příchozím kabelům.


### Technická specifikace

- Kapacita až 288 svarů a 144 SC (E2000) adaptérů
- Lze použít až 6 velkých kazet, každá pro 48 svarů nebo 2x FibrArt modul pro 72 svarů
- Variantně pro 19" a ETSI optické stojany s minimální hloubkou 300 mm
- Výška 4U včetně prostoru pro uložení odchozích patchcordů
- Hloubka: 215 mm
- Materiál: lakovaný ocelový plech
- Barva: RAL 9002
- Rozsah teplot -25 °C až +70 °C



### Vlastnosti

- Kombinovaná funkce provařování a patchování
- Otočný systém usnadňující přístup k zadní části modulu a k příchozím kabelům
- Prostor pro vedení odchozích patchcordů

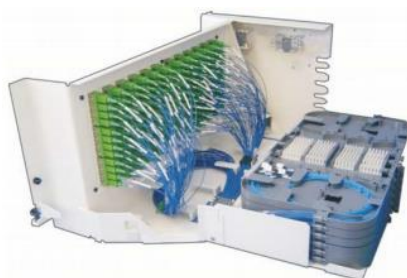

Vedení patchcordů

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku. Společnost KABEL TRADE PRAHA nenese odpovědnost za nesprávné použití nebo interpretaci zde obsažených informací.