

COSH-48 optický 2U modul


COSH-48 optický 2U modul s kombinací svařování - patchování a kapacitou až 48 svarů je určen pro zakončení optických kabelů na pigtaily nebo pro samostatné provařování. Modul je kompatibilní se všemi typy 19" a ETSI optickými stojany s minimální hloubkou 300 mm.

Součástí je prostor pro vedení odchozích patchcordů do boku stojanu.

Díky otočnému systému je snadný přístup do zadní části modulu ke kazetám a příchozím kabelům.

Technická specifikace

- Kapacita až 48 svarů a 48 SC (E2000) adaptérů
- Kazety pro 12 svarů uložené nad sebou
- Variantně pro 19" a ETSI optické stojany s minimální hloubkou 300 mm
- Výška 2U včetně prostoru pro uložení odchozích patchcordů
- Hloubka: 185 mm
- Materiál: lakovaný ocelový plech
- Barva: RAL 9002
- Rozsah teplot -25 °C až +70 °C

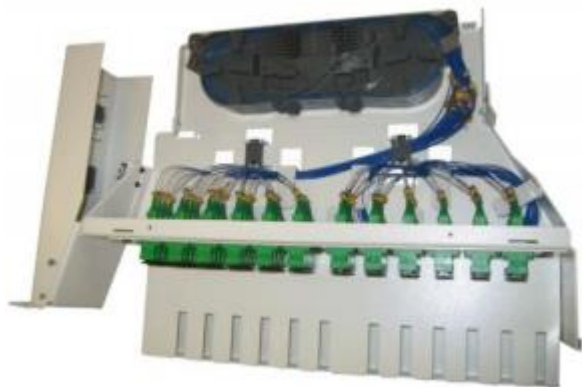

Vlastnosti

- Kombinovaná funkce provařování a patchování
- Otočný systém usnadňující přístup k zadní části modulu a k příchozím kabelům
- Prostor pro vedení odchozích patchcordů



Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku. Společnost KABEL TRADE PRAHA nenese odpovědnost za nesprávné použití nebo interpretaci zde obsažených informací.