

Navařovací konektory Lynx2-PLUS

Navařovací konektory Lynx2-PLUS jsou určeny pro přímé zakončení optického vlákna bez nutnosti náročných montážních nástrojů, lepení, leštění, krimpování. Konektory jsou dodány s již předinstalovaným vláknem a za pomoci jednoduchého držáku se zakončí svařováním.

Instalace je jednoduchá a rychlá a jsou vhodnou volbou především pro FTTH aplikace.

Technická specifikace


- Pro singlemode vlákna v ochraně 250 μm a 900 μm
- Konektory LC a SC v provedení s broušením UPC nebo APC
- Vložný útlum průměrný 0,15 dB, maximální 0,3 dB
- Útlum zpětného odrazu pro APC >65 dB, pro UPC >55 dB
- Kompatibilní s vlákny G.652.D a G.657.A1
- Operační teplota: -40 °C až +70 °C
- Instalační teplota: -5 °C až +45 °C

Vlastnosti


- Vylepšený a zmenšený design pro vysokohustotní aplikace
- Snadná a rychlá instalace do 2 minut
- Bez nutnosti použití náročných montážních nástrojů
- Žádné lepení, leštění, krimpování
- Lze nabídnout i varianty konektorů pro zakončení kabelů s průměry 2, 3 a 4,8 mm



Sestavený konektor LC

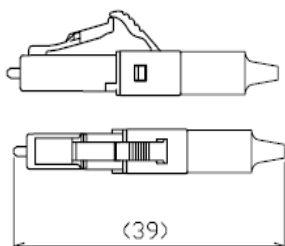

Rozměry držáku

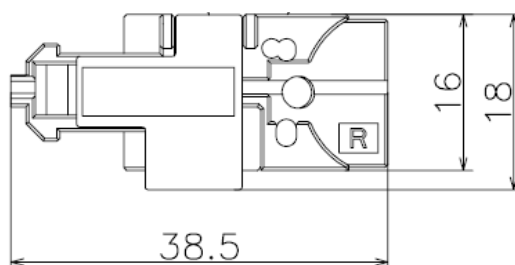

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku. Společnost KABEL TRADE PRAHA nenesе odpovědnost za nesprávné použití nebo interpretaci zde obsažených informací.