

## Optická spojka FOBP


Optická spojka FOBP je určena pro ochranu optických spojů v nadzemních i podzemních instalacích. Je odolná vůči tlaku a lze ji uložit přímo do země. Součástí je listovací systém uložení kazet, což usnadňuje orientaci mezi vlákny. Ve spojce je dostatečný prostor pro uložení rezervních trubiček s vlákny a pro splitterů. Součástí spojky je i panel pro optické adaptéry.

### Technická specifikace

- Kapacita až 144 vláken v listovacích kazetách po 12 svarech
- Splitter lze uložit do kazety (do velikosti 1:8) nebo samostatně (do velikosti 1:64)
- Rozměry : 293 x 438 x 162 mm
- 2 vodotěsné mechanické vstupy pro celkem až 12 kabelů s průměry 4,5 – 6,5 mm
- 4 jednoduché vstupy pro kabely s průměrem 6-20 mm a 1 oválný vstup pro kabel s průměrem 8-25 mm
- Stupeň krytí IP68
- UV stabilní

### Vlastnosti

- Plně mechanická a vodotěsná
- Možné uložení přímo do země nebo v kabelové komoře
- Montáž na stěnu nebo na sloup
- Prostor pro uložení rezerv trubiček s vlákny
- Možnost reinstalace spojky i mechanických průchodek
- Panel pro uložení 9x SC/E2000 adaptérů

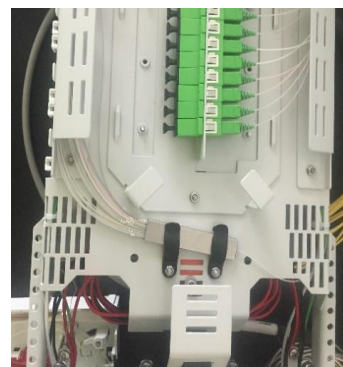

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku. Společnost KABEL TRADE PRAHA nenesе odpovědnost za nesprávné použití nebo interpretaci zde obsažených informací.