

Optická spojka WTC1.5

Optická spojka WTC1.5 je určena pro ochranu optických spojů v nadzemních i podzemních instalacích. Je odolná vůči tlaku a lze ji uložit přímo do země. Horní kryt obsahuje šrouby, kterými je spojka bezpečně uzavíratelná.


Ve spojkce je dostatečný prostor pro uložení rezervních trubiček s vlákny a pro splittery.

Technická specifikace

- Kapacita: 144 vláken v kazetách po 12 svarech nebo 96 vláken a 8 splitterů
- Rozměry : 357 x 191 x 147 mm
- 4 vodotěsné vstupy pro kabely
- Kabelové průchodky pro až 24 kabelů na 1 kabelový vstup
- Variantně lze nabídnout spojku s děleným vstupem pro průchozí kabel (Mid-span)
- Stupeň krytí IP68
- UV stabilní

Vlastnosti

- Plně mechanická a vodotěsná
- Možné uložení přímo do země nebo v kabelové komoře
- Montáž na stěnu nebo na sloup
- Prostor pro uložení rezerv trubiček s vlákny
- Možnost reinstalace spojky i mechanických průchodek
- Postranní ventilek pro tlakování a kontrolu těsnosti

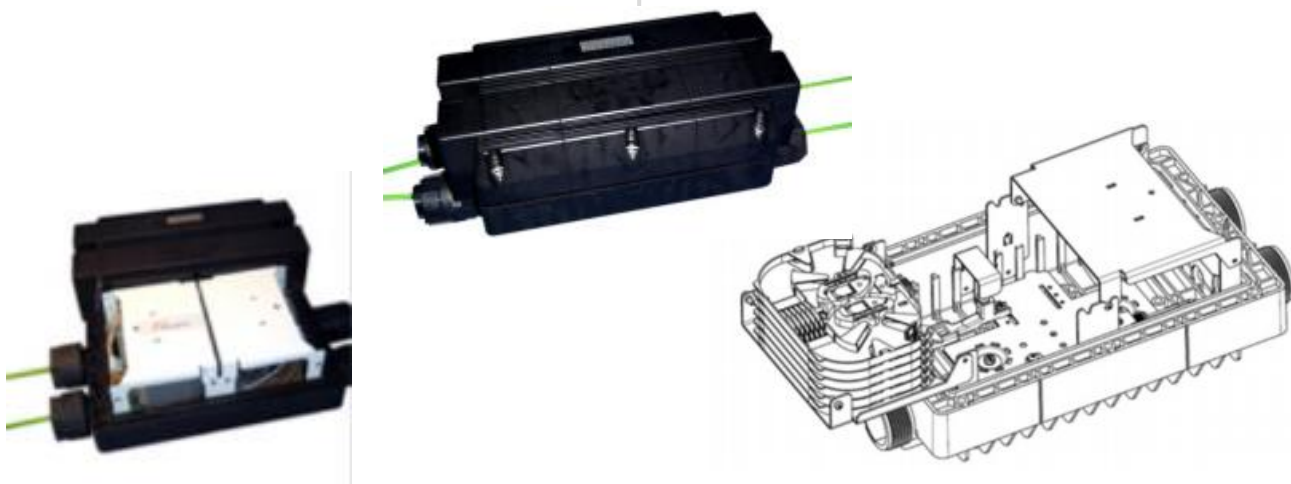

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku. Společnost KABEL TRADE PRAHA nenese odpovědnost za nesprávné použití nebo interpretaci zde obsažených informací.