

Optická spojka STL

Optická spojka STL je určena pro ochranu optických spojů v nadzemních i podzemních instalacích. Je odolná vůči tlaku a lze ji uložit přímo do země. Součástí je listovací systém uložení kazet, což usnadňuje orientaci mezi vlákny. Ve spojce je dostatečný prostor pro uložení rezervních trubiček s vlákny a pro splitteru.


Technická specifikace

- Kapacita až 144 vláken
- Typy kazet:
 - 6x 24 samostatných svarů
 - 6x 12 ribbon svarů
- Rozměry : 520 x ø180 mm
- 4 jednoduché vstupy pro kabely s průměrem 6-20 mm a 1 oválný vstup pro kabel s průměrem 8-20 mm
- Stupeň krytí IP68
- UV stabilní



Vlastnosti

- Plně mechanická a vodotěsná
- Možné uložení přímo do země nebo v kabelové komoře
- Montáž na stěnu nebo na sloup
- Prostor pro uložení rezerv trubiček s vlákny
- Možnost reinstalace spojky i mechanických průchodek

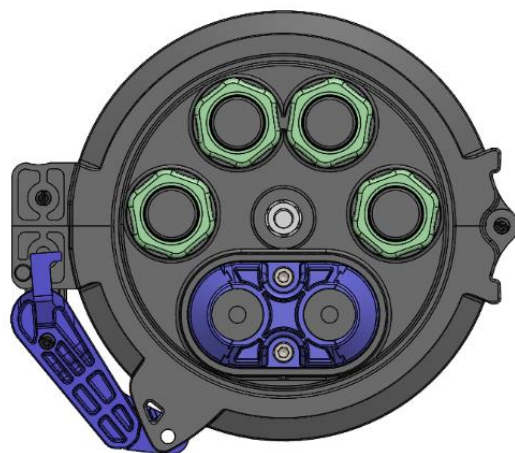

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku. Společnost KABEL TRADE PRAHA nenesе odpovědnost za nesprávné použití nebo interpretaci zde obsažených informací.